

SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30

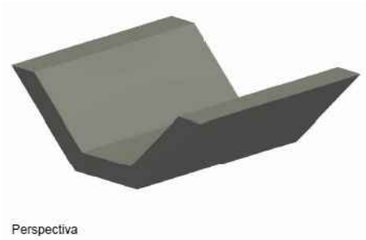

Perspectiva

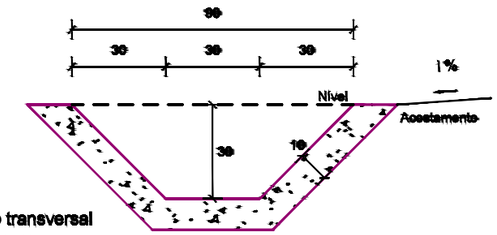

Seção transversal

Escala 1 : 20

Consumos médios [3]		Método executivo [4]	
		Convencional	Extrusão
Escavação	m³/m	0,3131	0,3131
Apiloamento	m²/m	1,5142	1,5142
Concreto fck ≥ 20 MPa	m³/m	0,1331	0,1331
Guia de madeira	m/m	0,7571	-
Argamassa de cimento e areia [5]	m³/m	0,0001	-

CONVENÇÕES

Sarjeta Trapezoidal de Concreto - SZC 90-30

IMPLANTAÇÃO - DRENAGEM PLUVIAL

Escala 1/500

PROJETO: DRENAGEM PLUVIAL

DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO

ESCALA: INDICADA

ENDEREÇO DA OBRA: COMUNIDADE SALTO SAUDADE

DATA: ABRIL / 2026

CONTEÚDO: IMPLANTAÇÃO - DRENAGEM PLUVIAL
SIMBOLOGIA, DETALHES

N. DO PROJETO:

ÁREA: 680,42m²

EM CONSTRUMOR ENGENHARIA LTDA:28582034000150

Assinado de forma digital por EM CONSTRUMOR ENGENHARIA LTDA:28582034000150 Dados: 2026.04.13 09:20:43 -03'00'

EM CONSTRUMOR ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 28.582.034/0001-50
CREA - SC 152093-4

MUNICÍPIO DE QUILOMBO
Proprietário

PRANCHA: DP.01/01

ARQUIVO: 001