



DETALHE 05 - REDE DE VOLEIBOL





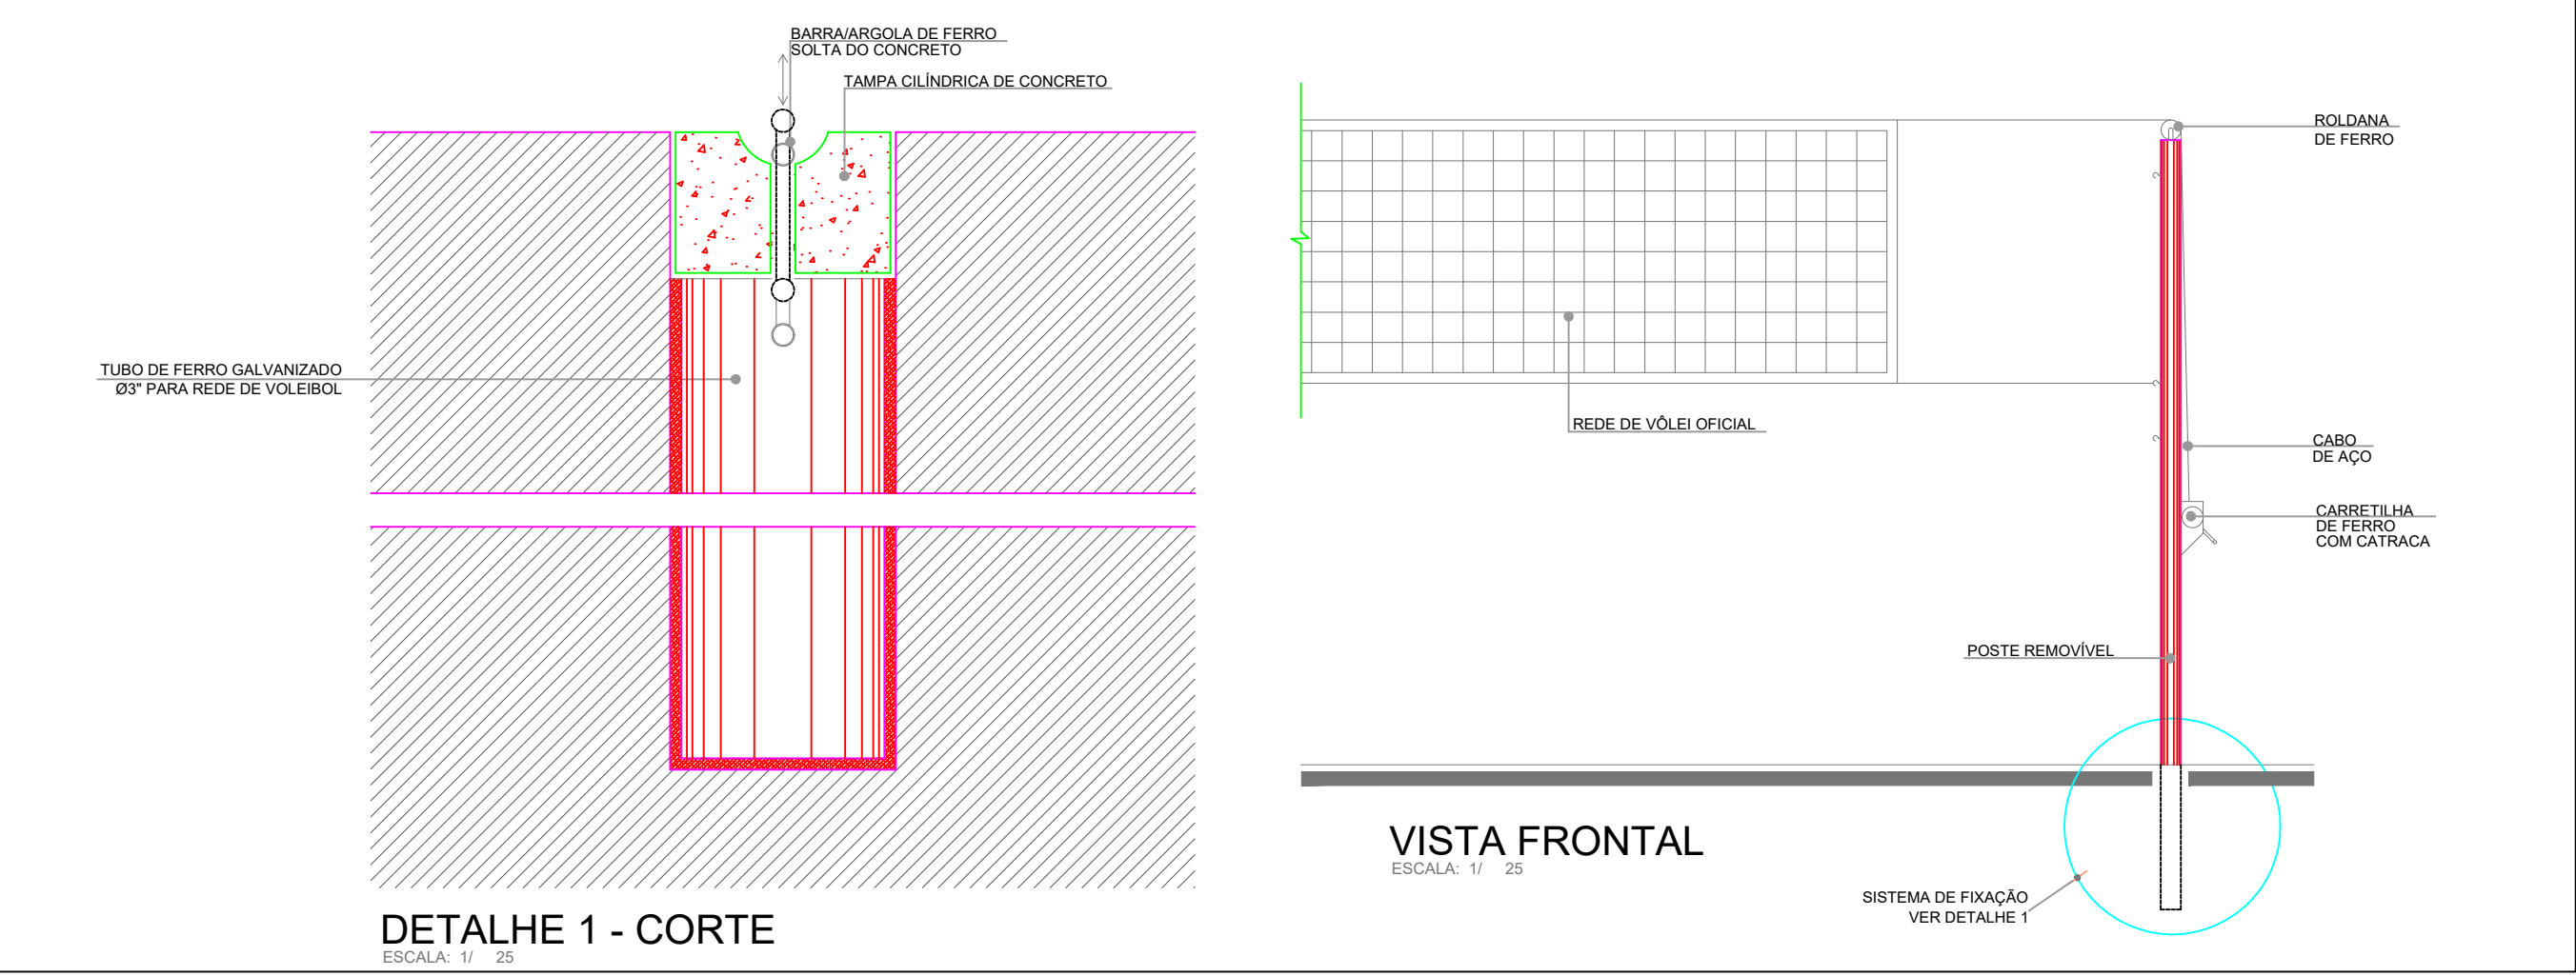


DETALHE 06 - TRAVE FUTEBOL DE SALÃO

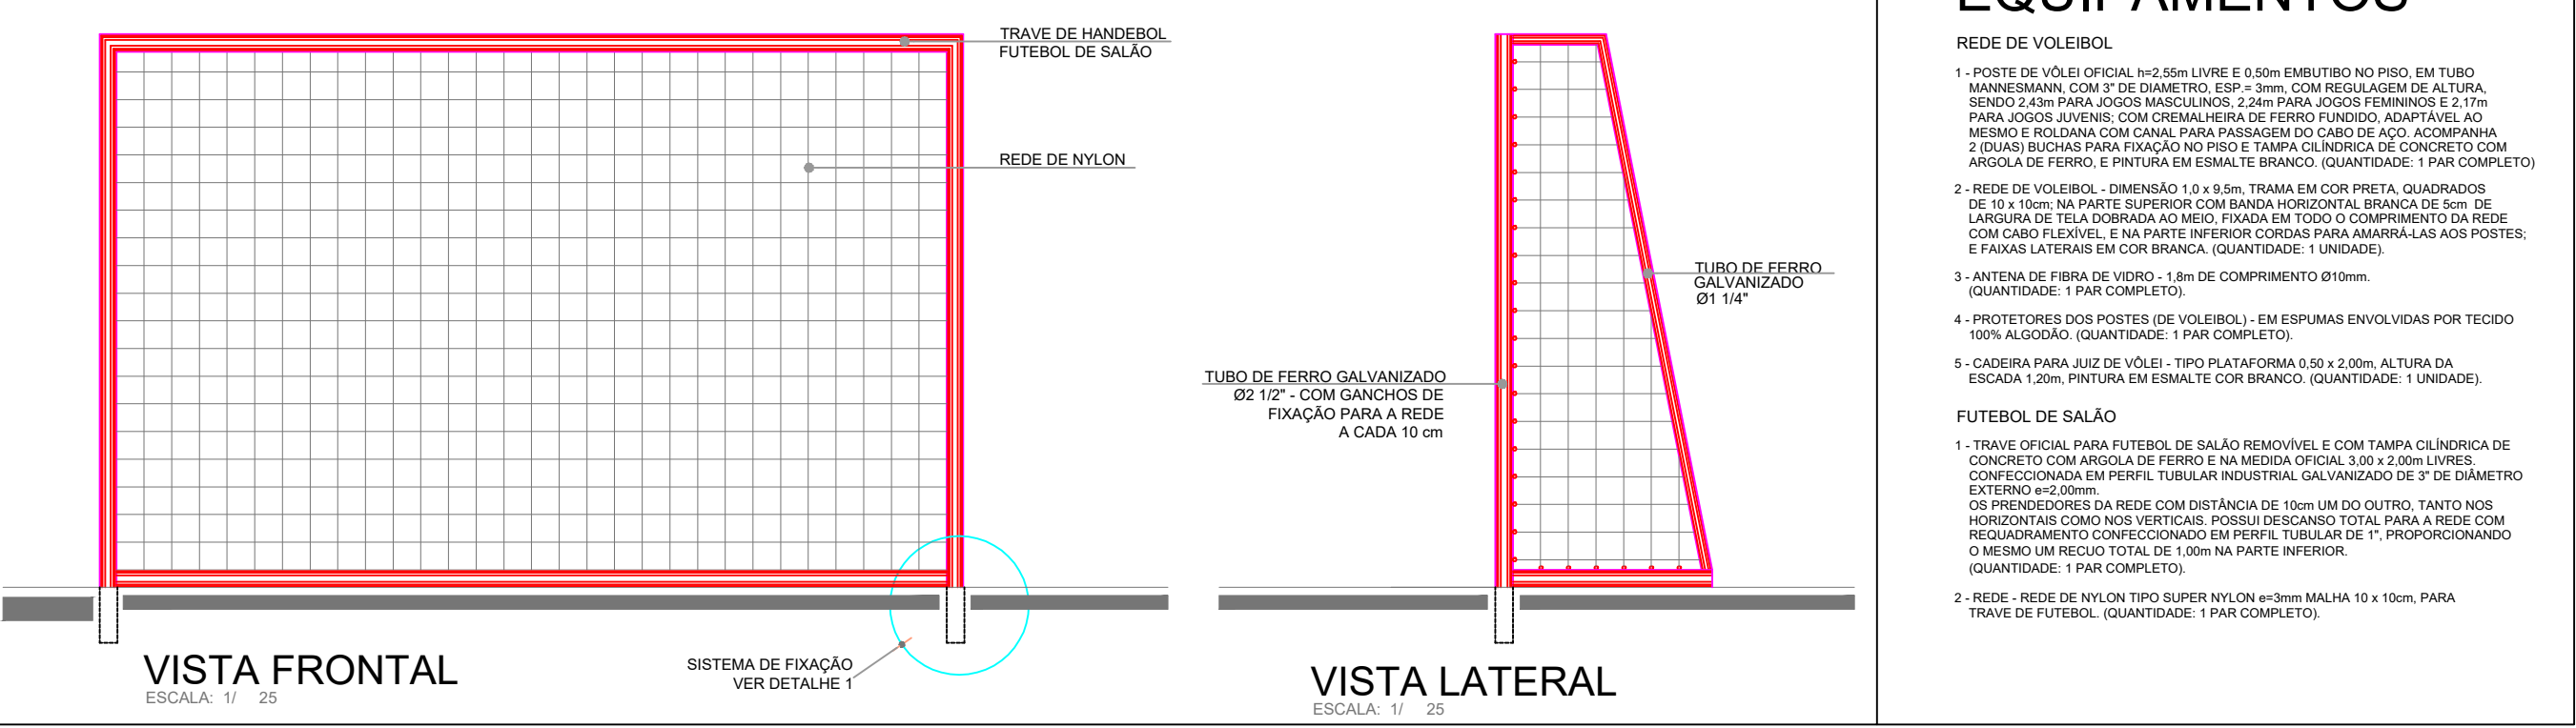

EQUIPAMENTOS

- REDE DE VOLEIBOL
- 1- POSTE DE VÓLEI OFICIAL H=2,55m LIVRE E 0,50m EMBUTIDO NO PISO. EM TUBO MANDEBOL, COM 75 DE DIÂMETRO, ESP=3mm, COM REGULAÇÃO DE ALTURA, SENDO 2,50m PARA JOGOS MASCULINOS, 2,35m PARA JOGOS FEMININOS E 2,17m PARA JOGOS JUVENIS. COM CREMALHEIRA DE FERRO FUNDIDO, ADAPTÁVEL AO COM CABO FLEXÍVEL, E NA PARTE INFERIOR CORDAS PARA AMARRAR-LAS AOS POSTES. E PAINEL LATERAL EM COR BRANCA. (QUANTIDADE: 1 UNIDADE).
 - 2- REDE DE VOLEIBOL - DIMENSÃO 10 x 9,5m, TRAMA EM COR PRETA, QUADRADOS DE 10 x 10cm. NA PARTE SUPERIOR COM BANDA HORIZONTAL BRANCA DE 5cm DE LARGURA DE TELA DOBRADA AO MEIO, TRADA EM TODO O COMPRIMENTO DA REDE COM CABO FLEXÍVEL, E NA PARTE INFERIOR CORDAS PARA AMARRAR-LAS AOS POSTES. E PAINEL LATERAL EM COR BRANCA. (QUANTIDADE: 1 UNIDADE).
 - 3- ANTELA DE FIBRA DE VIDRO - 1,8m DE COMPRIMENTO Ø10mm. (QUANTIDADE: 1 PAR COMPLETO).
 - 4- PROTETORES DOS POSTES (DE VOLEIBOL) - EM ESPUMAS ENVOLVIDAS POR TECIDO 100% ALGODÃO. (QUANTIDADE: 1 PAR COMPLETO).
 - 5- CADEIRA PARA JUZ DE VÓLEI - TIPO PLATAFORMA 0,50 x 2,00m, ALTURA DA ESCADA 1,20m, PINTURA EM ESMALTE COR BRANCA. (QUANTIDADE: 1 UNIDADE).
- FUTEBOL DE SALÃO
- 1- TRAVE OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALÃO REMOVÍVEL E COM TAMPA CILÍNDRICA DE CONCRETO COM ARÇOLA DE FERRO E NA MEDIDA OFICIAL 3,50 x 2,20m LIVRES, CONFECCIONADA EM FERRO, TUBULAR INDUSTRIAL GALVANIZADO DE 3" DE DIÂMETRO EXTERNO H=2,20m. OS PRENDIDORES DA REDE COM DISTÂNCIA DE 10cm UM DO OUTRO, TANTO NOS HORIZONTALS COMO NOS VERTICAIS. POSSUI DESENHO TOTAL PARA A REDE COM REGULAGEM CONFECCIONADO EM PERFIL TUBULAR DE 1", PROPORCIONANDO O MESMO UM RECUBO TOTAL DE 1,00m NA PARTE INFERIOR. (QUANTIDADE: 1 PAR COMPLETO).
 - 2- REDE - REDE DE NYLON TIPO SUPER NYLON H=30mm MALHA 10 x 10cm, PARA TRAVE DE FUTEBOL. (QUANTIDADE: 1 PAR COMPLETO).

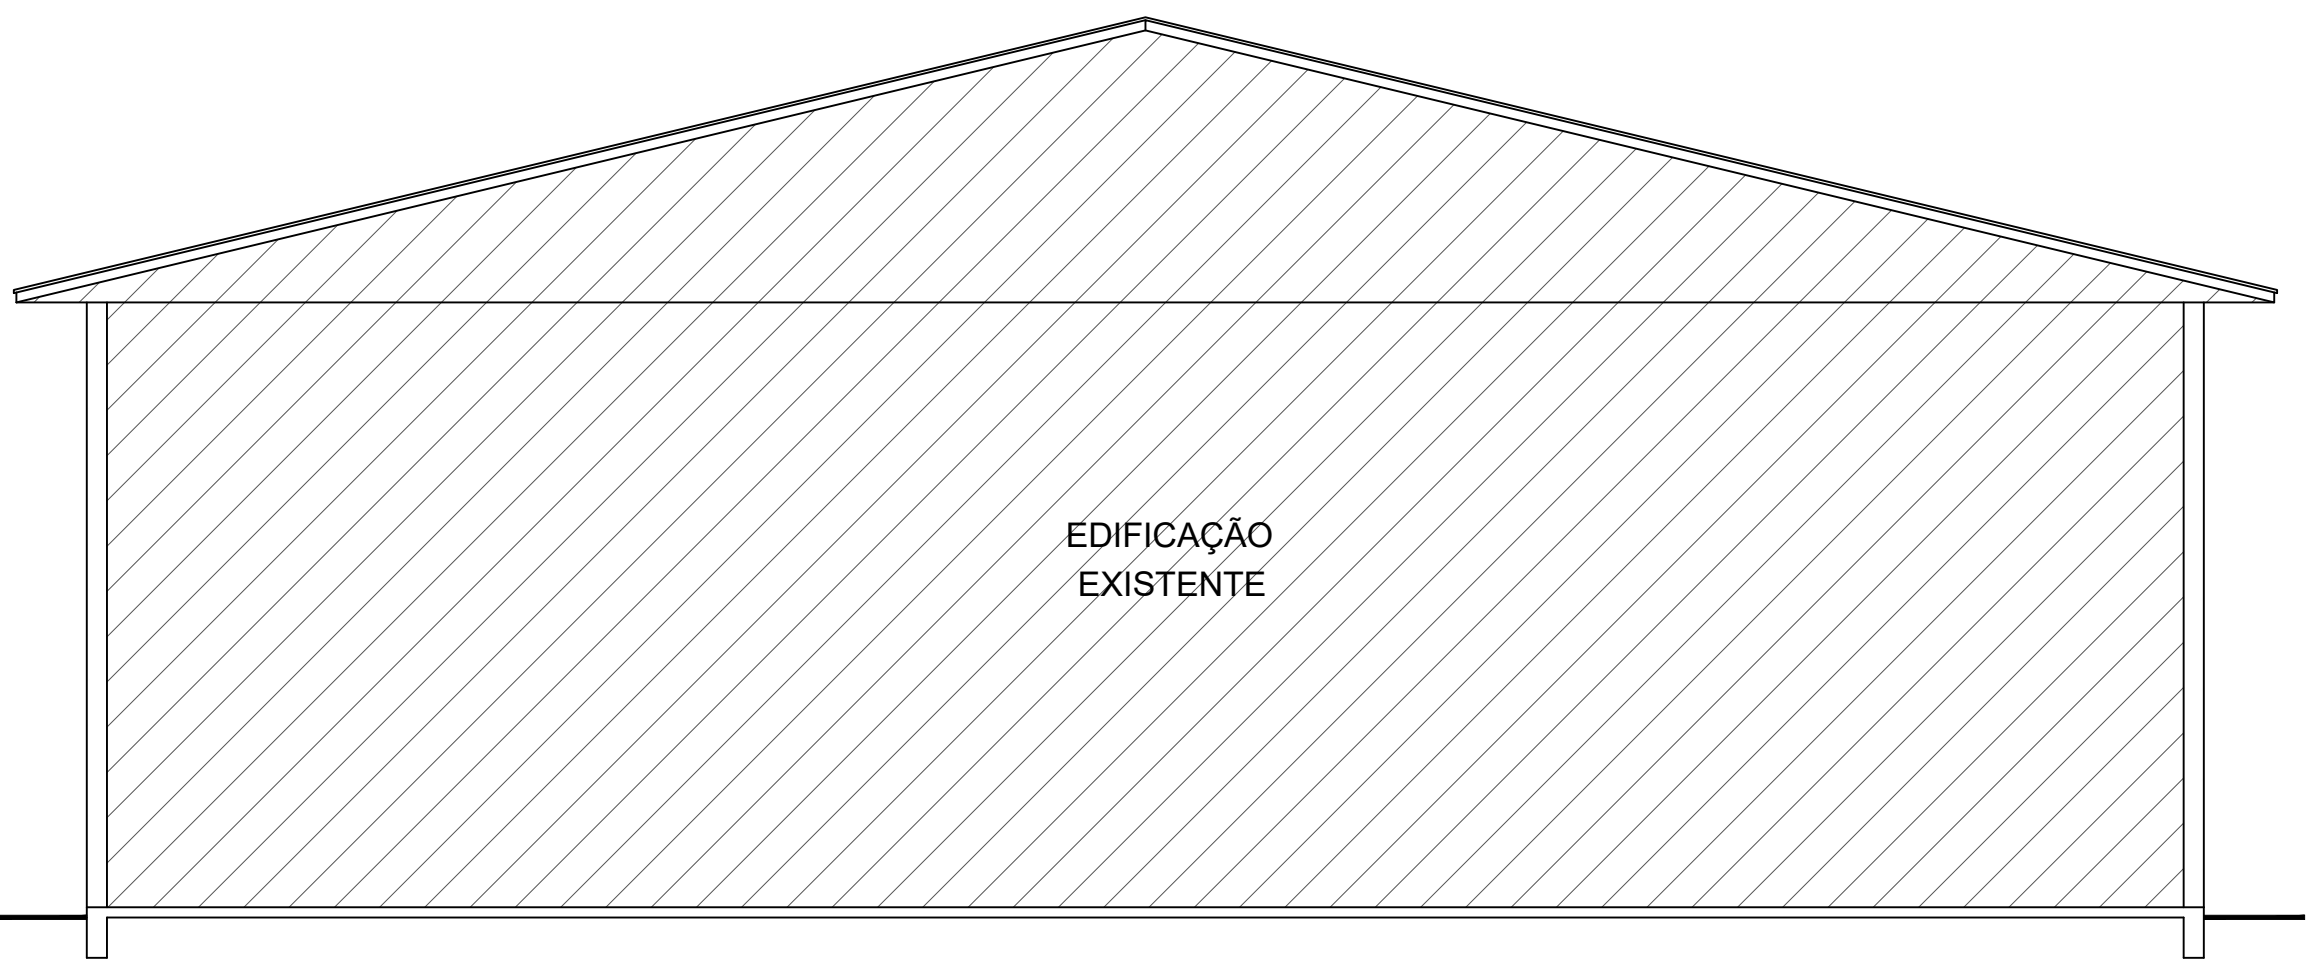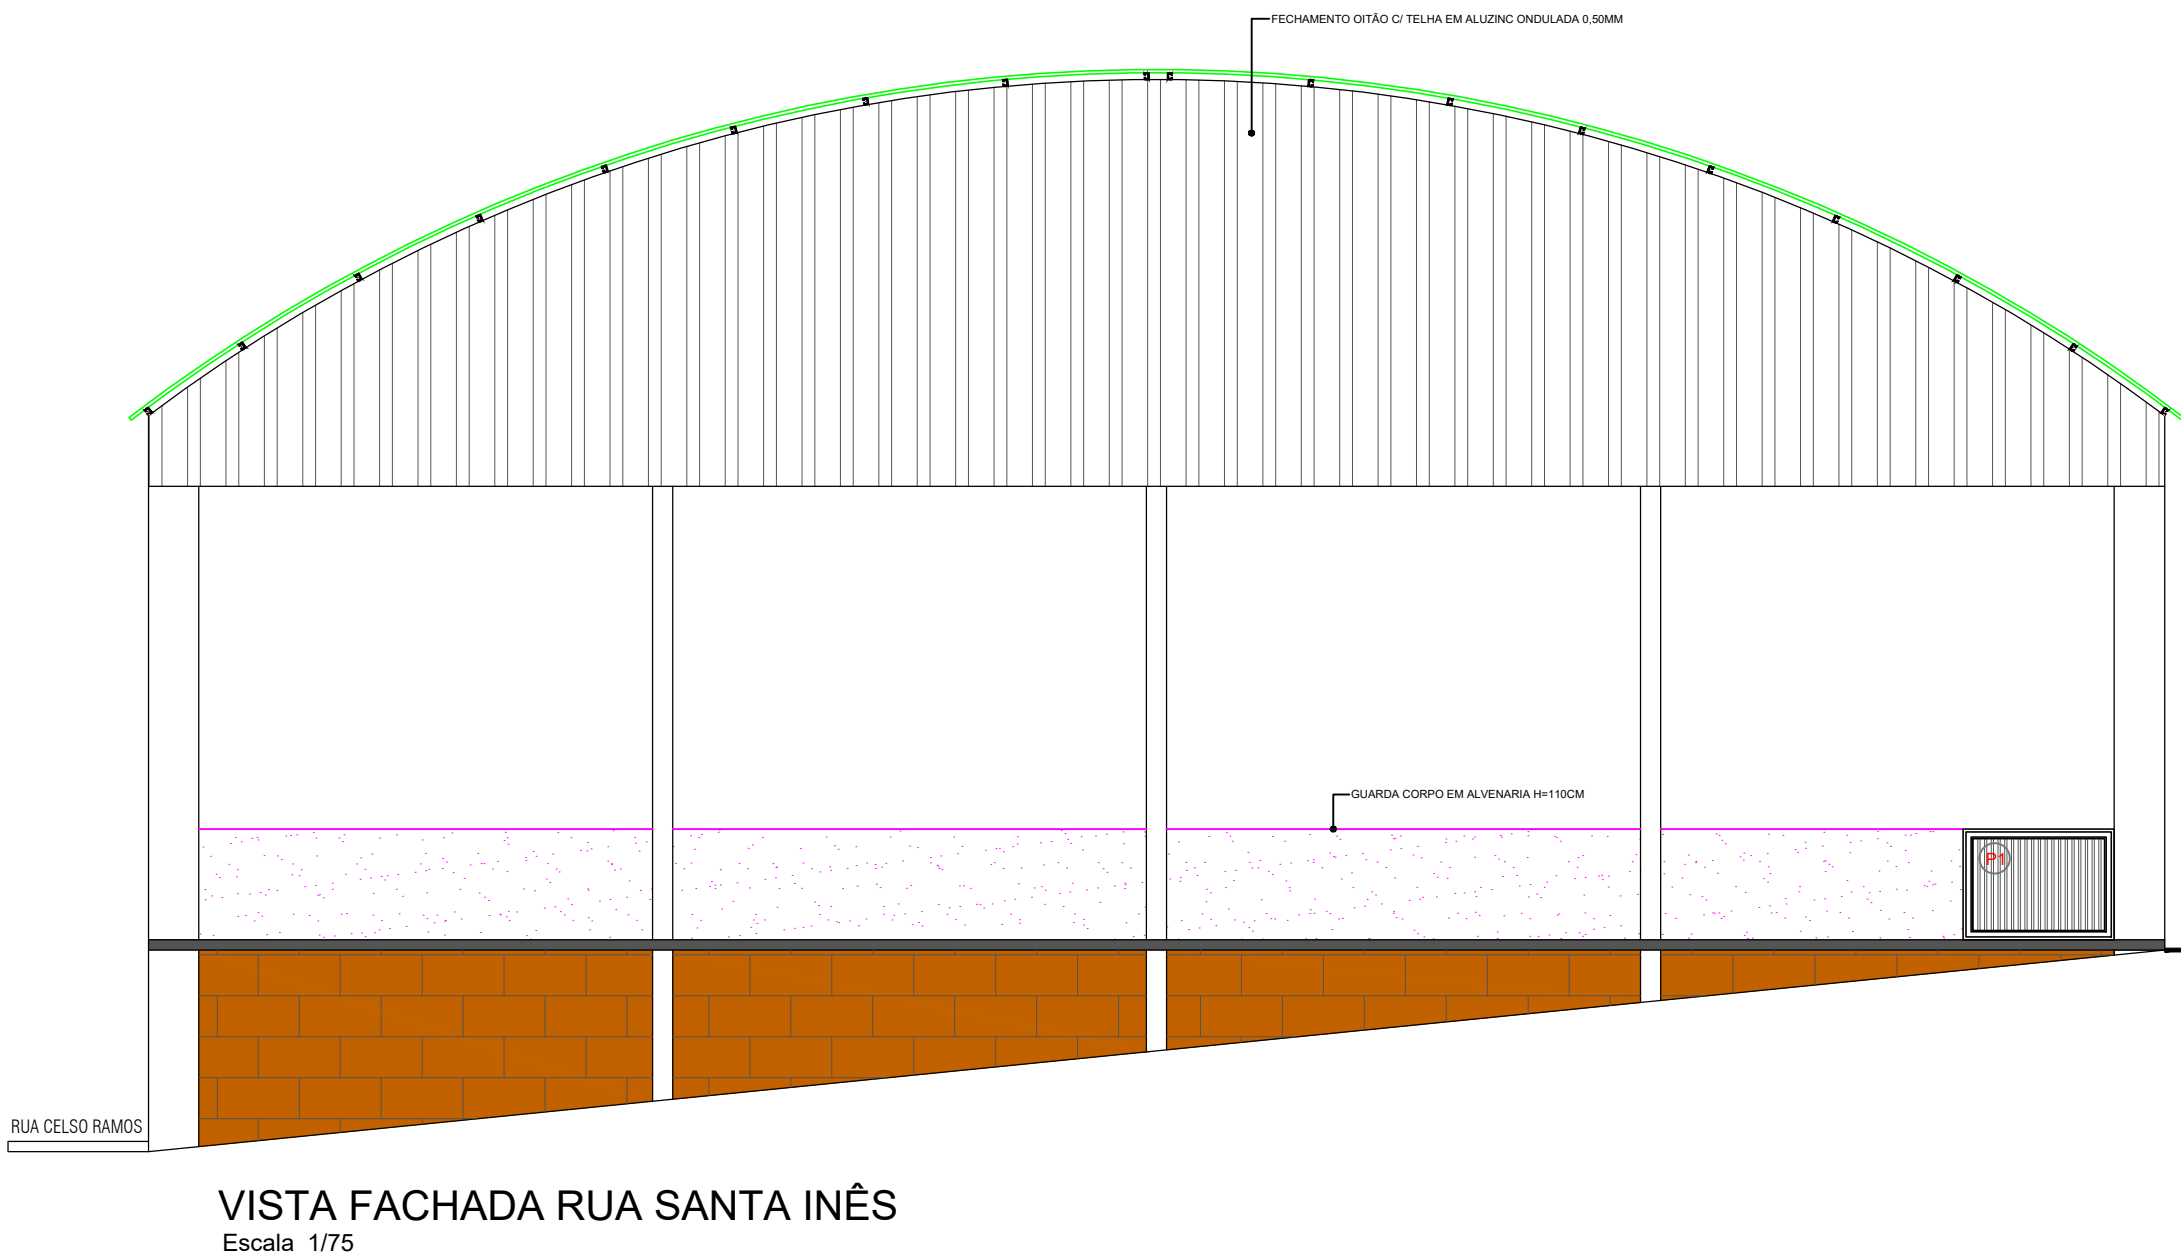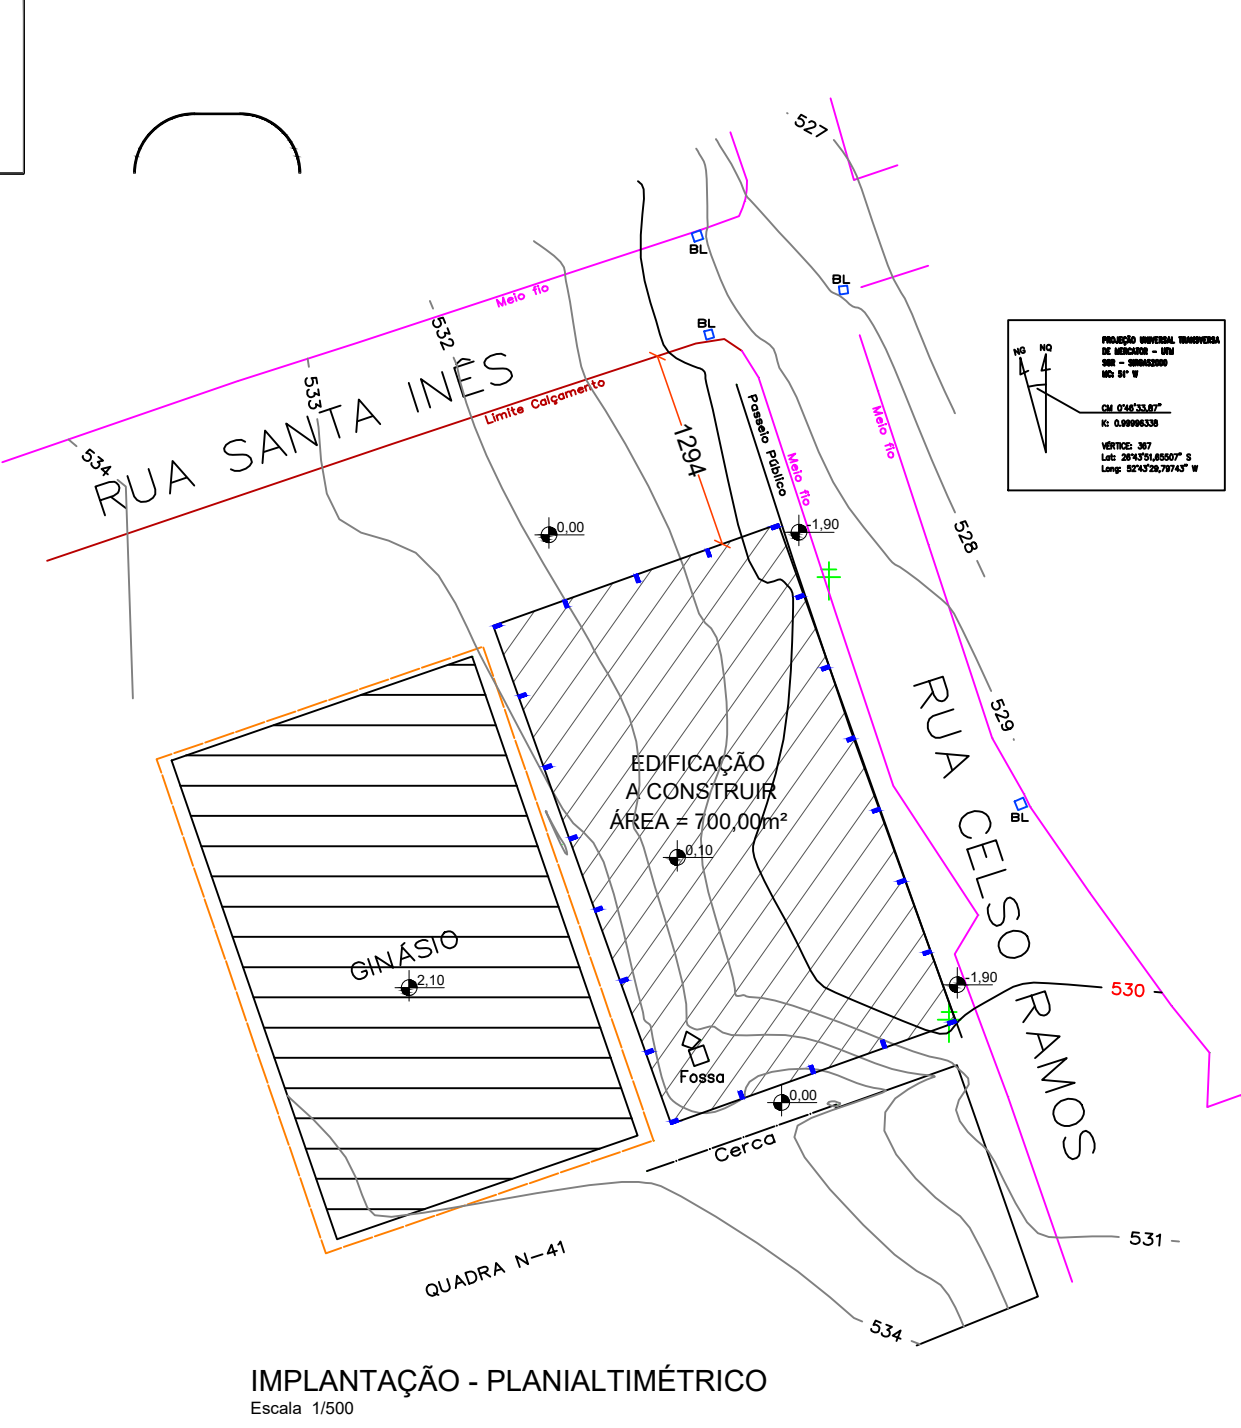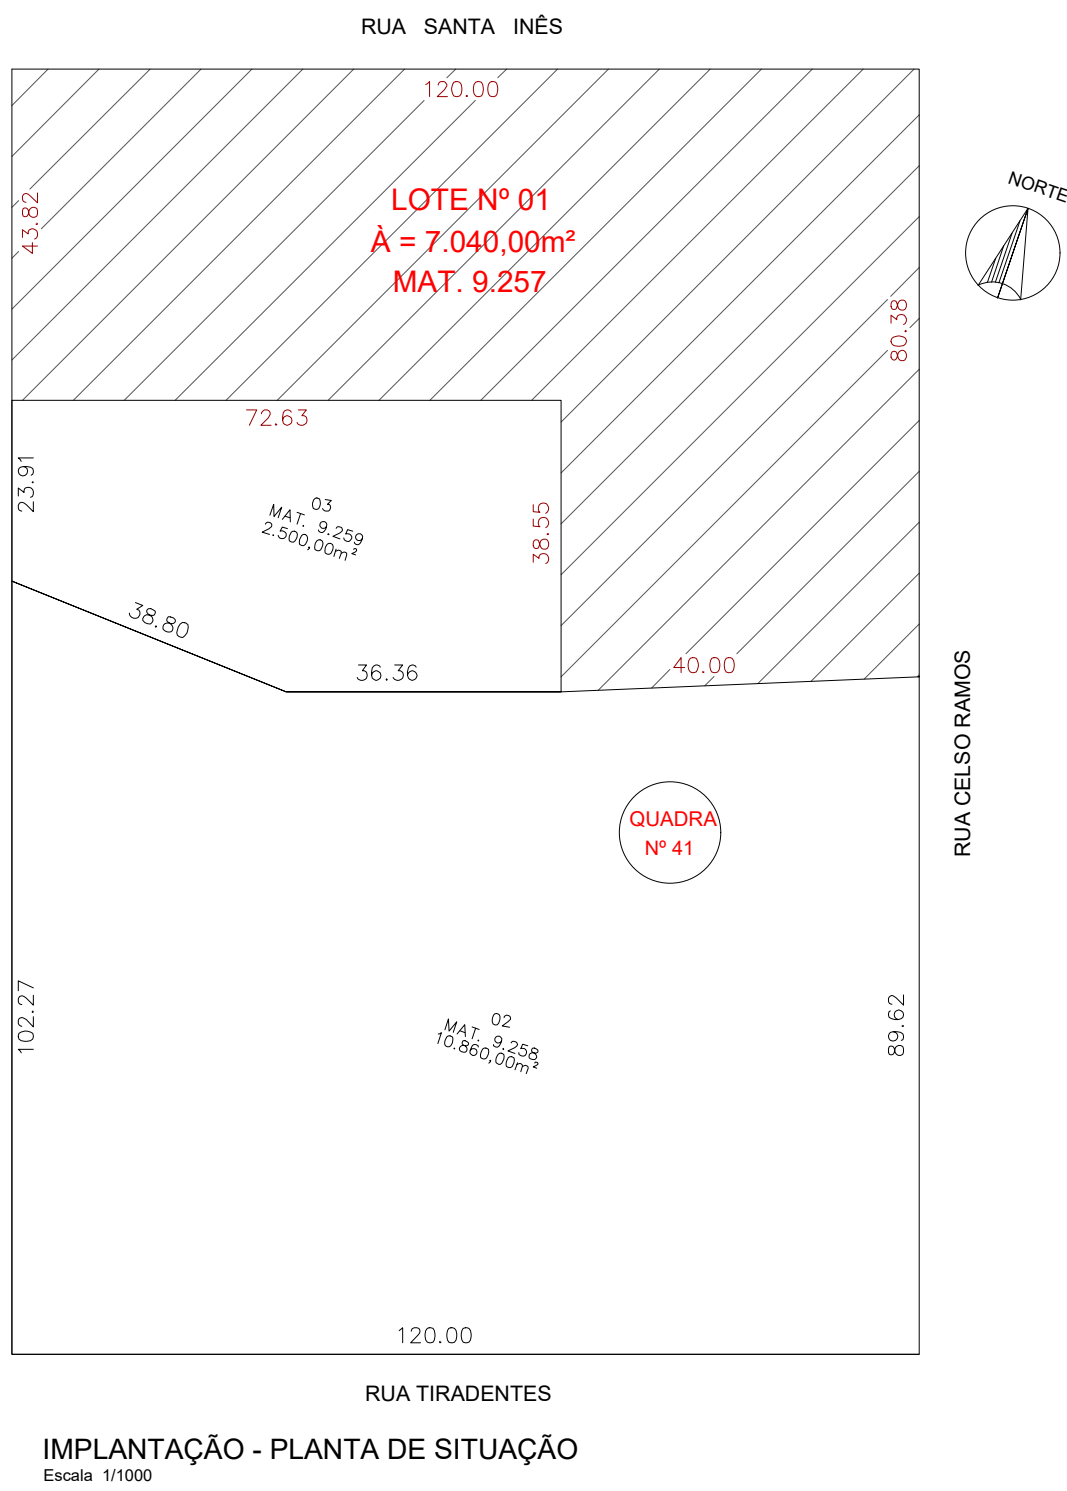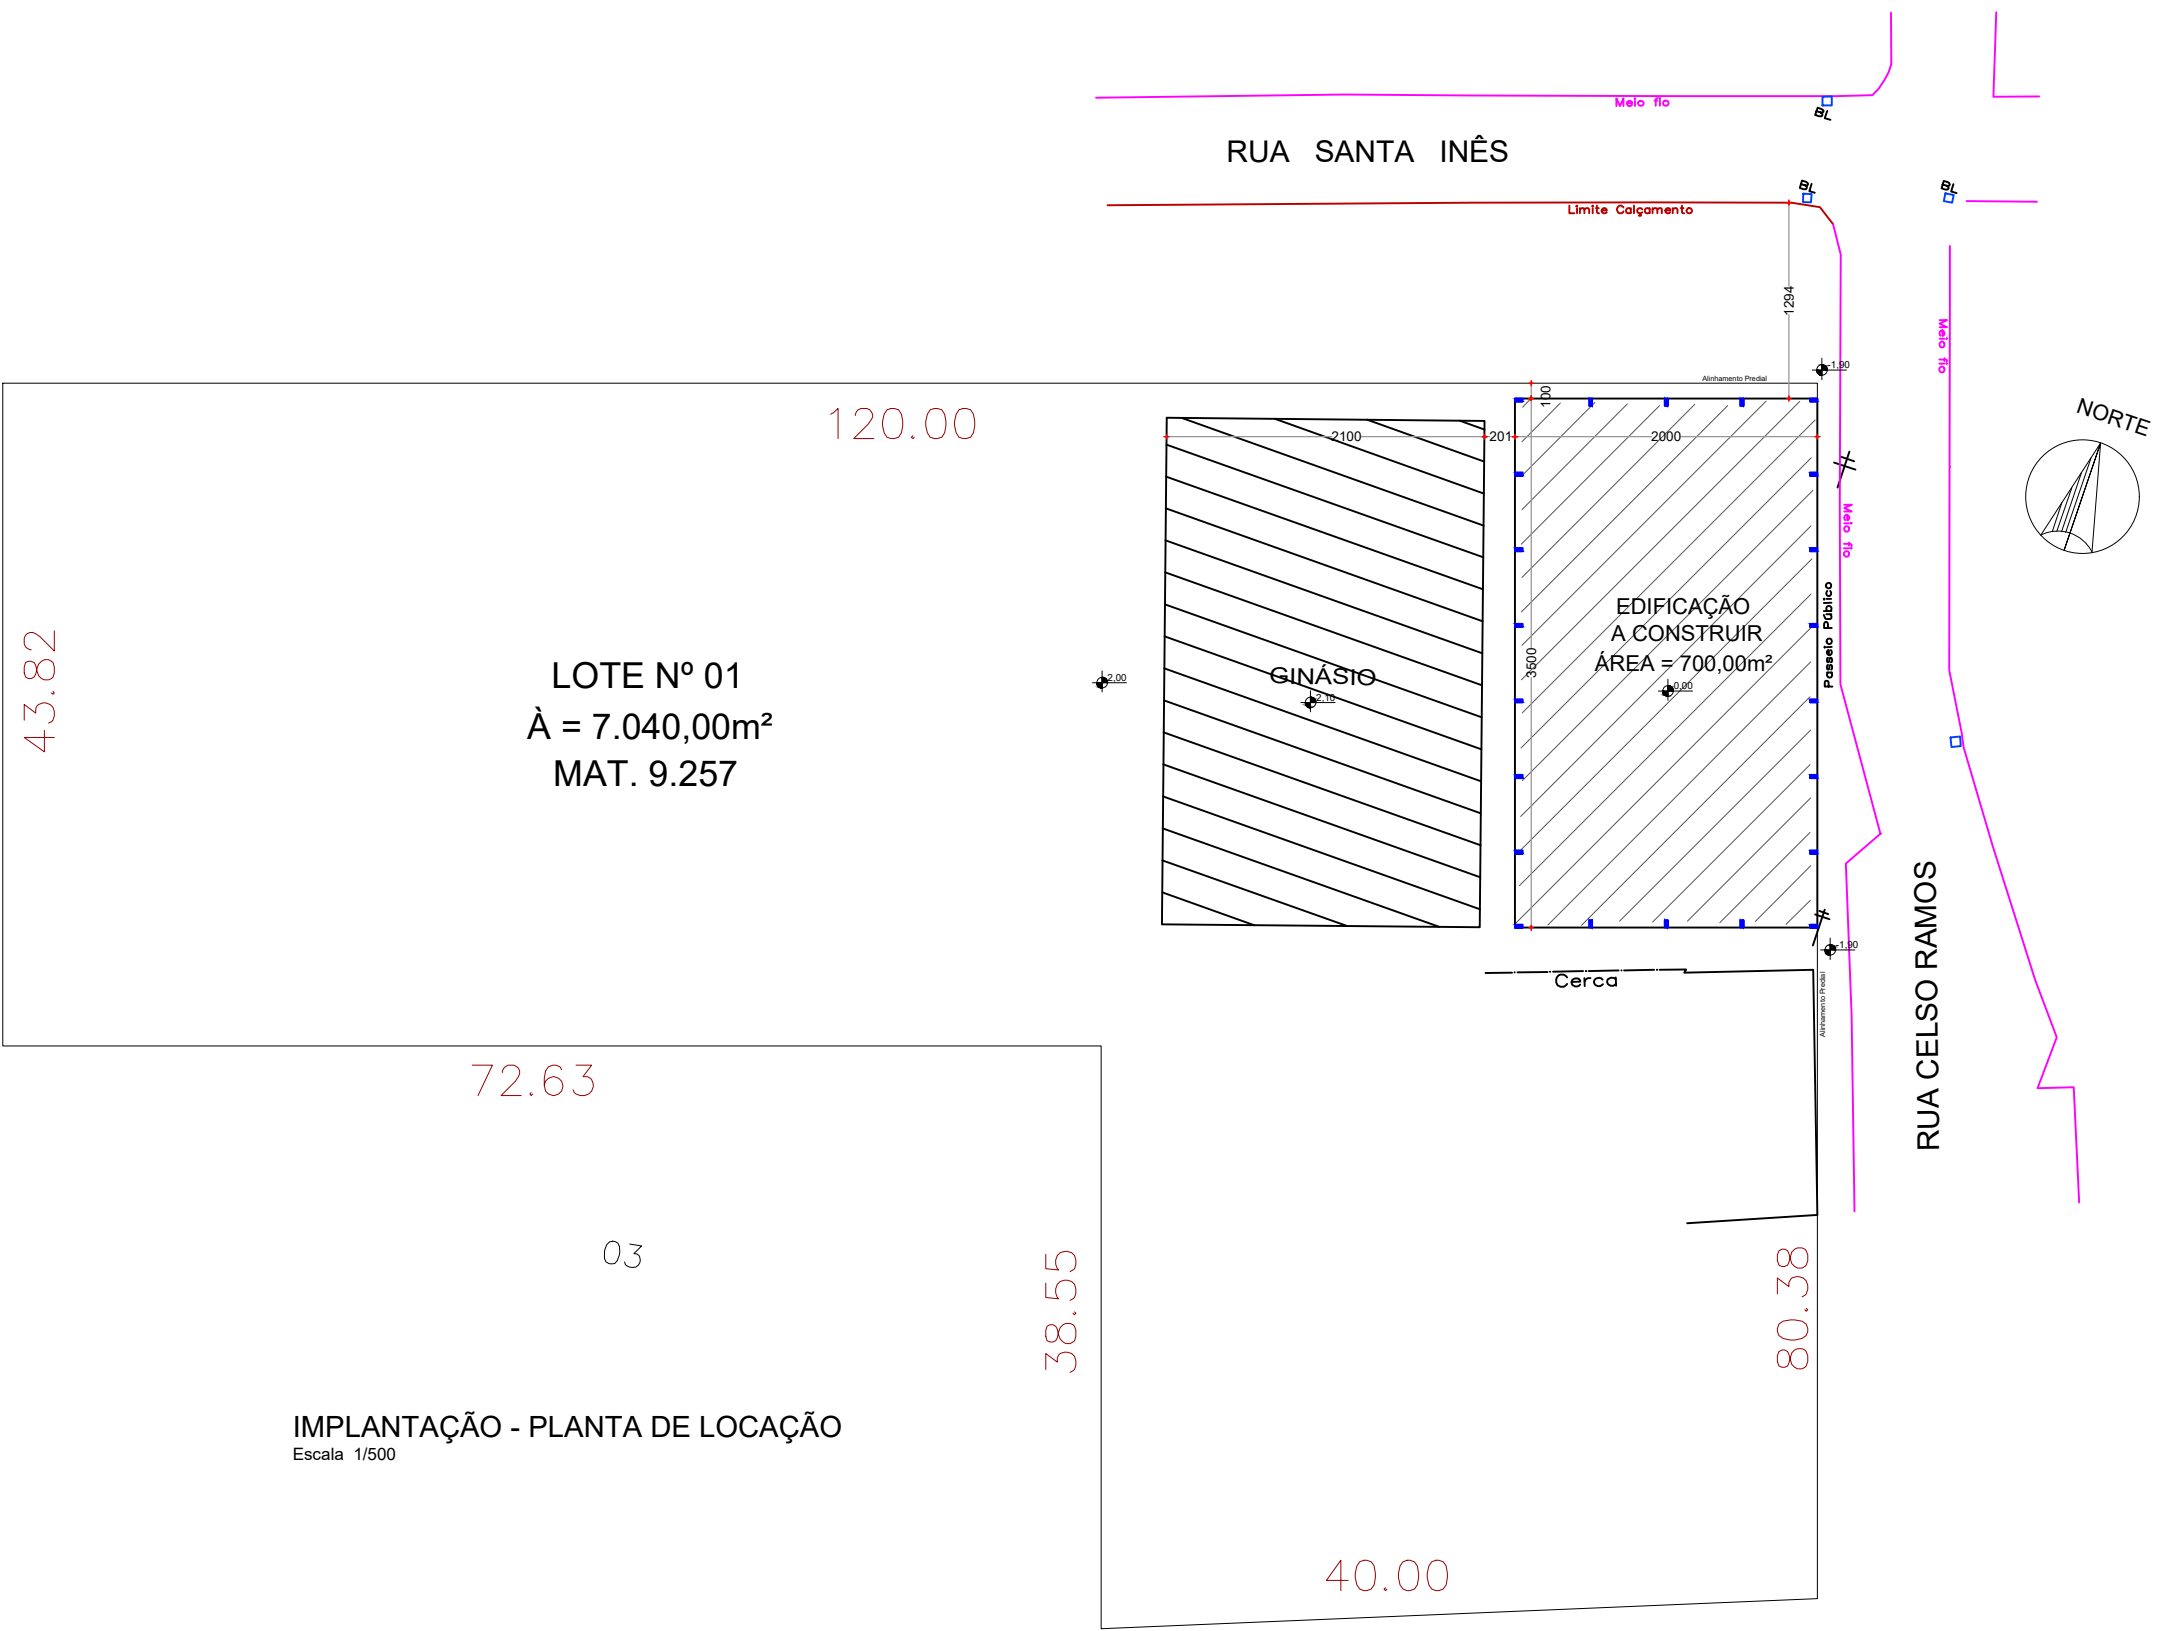

APROVAÇÃO/CARIMBO:



PROJETO:	ARQUITETÔNICO	
OBRA:	QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLA BRANCA DE NEVE	
ENDEREÇO:	RUA CELSO RAMOS CENTRO - QUILOMBO-SC	
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO - SC CNPJ: 83.021.865/0001-61	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Engº Civil Amarildo M. Ribeiro - CREA-SC 156004-7	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Engº Civil Jean C. Tortelli - CREA-SC 182379-4	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Engº Eletricista Charlan Smaniotto Luzzatto - CREA-SC 127695-8	
DESENHO CAD:	Eliveltro Jesus Passini - CFT-01901295907 Jaison R. dos Santos - CREA SC 178513-5	
DESCRIÇÃO	VISTA FACHADA RUA SANTA INÊS IMPLANTAÇÃO - PLANTA DE SITUAÇÃO IMPLANTAÇÃO - PLANTA DE LOCAÇÃO IMPLANTAÇÃO - PLANIALTIMÉTRICO, DETALHES	PRANCHA: ARQ.-01/03
ÁREA TOTAL:	700,00m²	ESCALA: INDICADA
CONTATO:	E-MAIL: amnoroste@amnoroste.org.br - TEL: (49)3344-1991	